


TMT181 接线

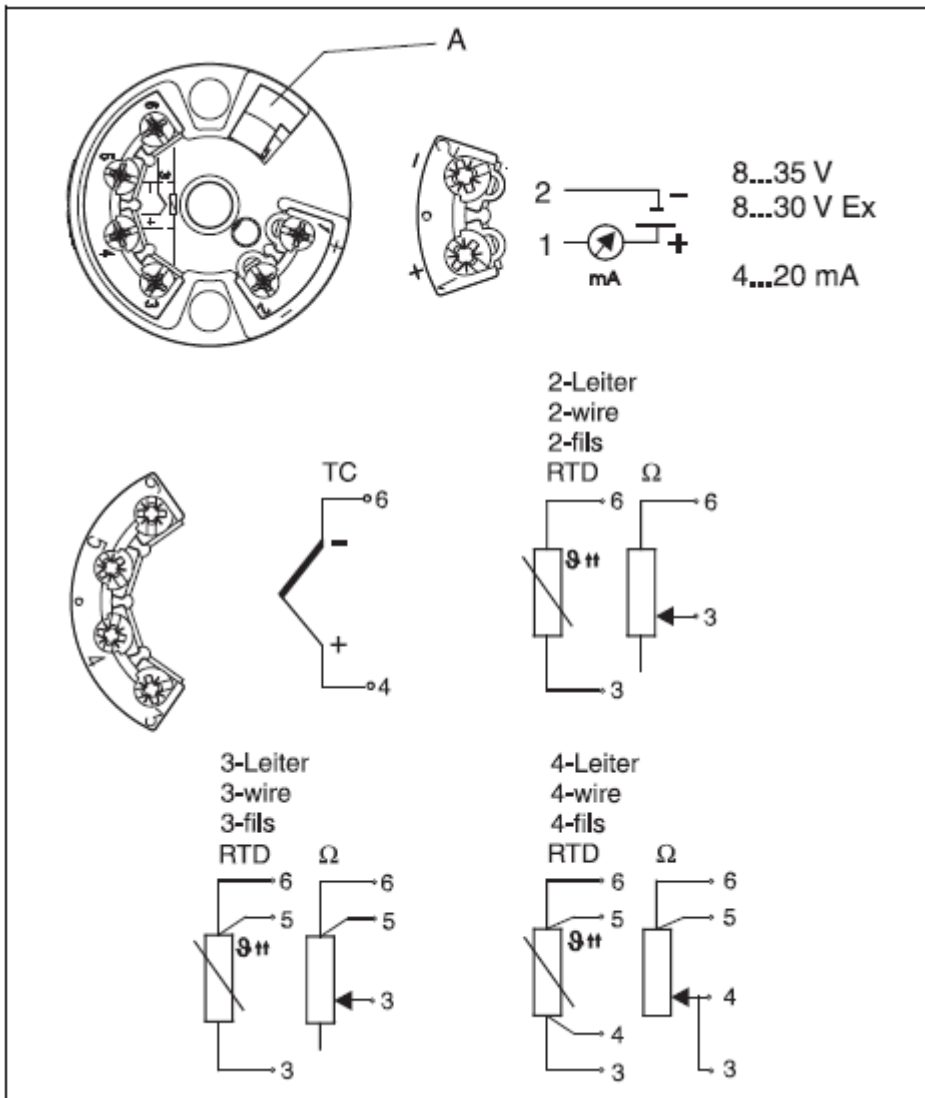

电源为二线制，非防爆型仪表电压 10-35 V DC，防爆型仪表电压 10-30 V DC
 1+, 2-

TMT181 可以连接热电偶或热电阻。

热电偶：4+,6-

二线制热电阻：接 3 和 6 端子。

三线制热电阻：一端接 3，另一端两根线接 5 和 6。

四线制热电阻：一端两根线接 3 和 4，另一端两根线接 5 和 6。